



ENVIRONNEMENT

BP

Broyeur



FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE

quivogne.fr



BP

Broyeur

Les broyeurs **QUIVOGNE** bénéficient d'un double équilibrage (rotor nu et rotor monté avec les couteaux) et de boîtiers surdimensionnés avec roue libre intégrée.


- + Fabriqués dans les largeurs 2 à 4 m en **monorotor** et 4.50 à 6 m en **birotor**
- + La **puissance** est de 87 à 250 CV pour s'adapter aux travaux les plus difficiles



COUVERTS VÉGÉTAUX
Entretien des pâturages



PLANTES RÉSISTANTES
Maïs, broussailles

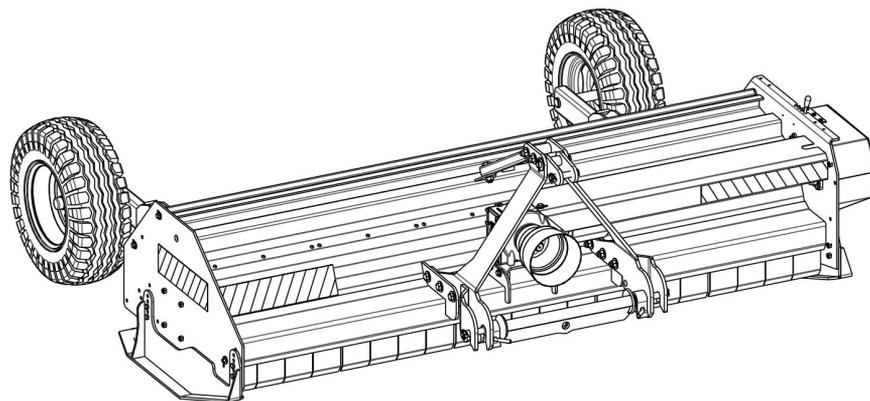


Les options

- + Rouleau Ø180 x 5 mm à la place des roues
- + Équipement "pomme de terre"
- + Chaîne à la place des pare-pierres
- + Contre couteaux
- + Compteur électrique
- + Compteur d'heures par vibrations
- + Compteur linéaire
- + Couteaux cuillères
- + Équipement marteaux
- + Palettes de ventilation
- + Tôle de blindage ép. 4mm
- + Protection arrière pour travail en capot ouvert
- + Boitier 1000trs/min
- + Cardan cannelures 1 " 3/8, 21 ou 8 cannelures
- + Roues 7.00x12 (JS2+FLAP) 12BKT spécial chaume



Les points forts

- + Tendeur automatique des courroies
- + Patins réglables
- + Volet pare-pierres avant
- + 3^{ème} point flottant



Informations complémentaires

Caisse
Compacte

Caisse robuste
épaisseur
8 et 10 mm

Montage attelage
3 points catégorie 2 et 3N
Transport en long
Pour les BP 360 à 600

Entrainement séparé
2 rotors (450 à 600)
1 rotor (200 à 400)

Diamètre du rotor en
bout de couteaux
490 mm
625 mm

Prise de force
540 ou 1000 trs/min

Les caractéristiques techniques

Modèles	BP 200	BP 225	BP 260	BP 280	BP 300	BP 320	BP 360	BP 400	BP 450	BP 520	BP 600
Largeur de travail (m)	1,9	2,15	2,5	2,7	2,9	3,1	3,5	3,9	4,4	5,1	5,9
Largeur de transport (m)	2,4	2,6	2,9	3,1	3,4	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Couteaux	Y, Ø en bout de couteaux 625 mm					Y, Ø en bout de couteaux 650 mm			Y, Ø en bout de couteaux 625 mm		
Nbre de couteaux Y / marteaux	44/22	48/24	56/28	60/30	64/32	68/34	80/40	88/44	100/48	116/56	132/64
Contre couteaux	de série										
Rotors	Monorotor Ø 180 mm					Monorotor Ø 220 mm			Birotor Ø 180 mm à entraînement séparé		
Poids (kg)	850	920	1200	1320	1380	1750	1850	1970	2170	2550	2800
Caisse en tôle	2 ep : 8 et 10 mm										
Nbre de courroies	4	5				4+4			5+5		
Tendeur de courroies	Automatique										
Attelage	Porté 3 ^{ème} point automatique et flottant, en charge, catégorie 2 (catégorie 3N pour les BP 320-600)										
Attelage routier	Porté ≤ 3.50 m						Transport en long				
Déport	Mécanique - 340 mm (uniquement sur BP 200,225 et 260)										
Travail	Porté 3 ^{ème} point automatique et flottant, en charge, catégorie 2 (catégorie 3N pour les BP 320-600)										
Boîtiers (CV)	87		145		170		250				
Roues	2									4	
Patins	Réglables										
Volets parepierres	De série										
PDF	540 trs/ min ou 1000 trs/min										
Cardans	6 cannelures 1 " 3/8										
Signalisation	De série					De série + éclairage					

Largeur de travail
2 à 6 m



Largeur de transport
2,3 à 3,5 m



Puissance recommandée
50 à 220 cv



Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

