

BINEUSE



FABRICATION
FRANÇAISE




QUIVOGNE



BINEUSE

Fiable et robuste, la bineuse Quivogne vous permet de travailler vos inter-rangs tout en évitant les plants.

- + En brisant la croûte formée sous l'action de l'arrosage et des précipitations, elle **favorise la pénétration de l'eau dans le sol**, évitant ainsi la **compaction**. De plus, elle **limite l'évaporation de l'eau par capillarité**.
- + En plus de ces avantages, le binage effectué par la bineuse Quivogne permet de **désherber les inter-rangs**.
- + Disponible en **versions adaptées au maïs** et au **tourne-sol**, cette bineuse peut également être équipée d'un **dispositif fertiliseur** pour une **gestion complète de votre culture**.

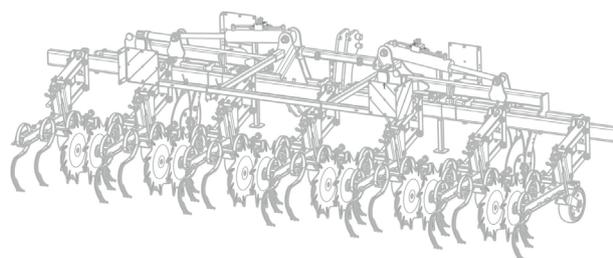

Les options

- + Attelage poussé
- + Repliage manuel ou hydraulique
- + Élément maïs
- + Élément tourne-sol
- + Roues de jauge folles pour attelage poussé-tiré
- + Doigt KRESS
- + Peigne simple rangée Ø10mm ou double rangée Ø8mm
- + Rouleau Ø300mm (1 par élément)
- + Dent 32 x 10mm
- + Soc piocheur largeur 70 ou 105mm

Points forts

- + Entraxe des éléments modulable
- + Réglage indépendant de chaque compartiment
- + Possibilité d'ajouter de la pression sur le compartiment grâce à un ressort de traction



Largeur de travail
3.30 à 7.50 m



Les caractéristiques techniques

Châssis	Bipoutre 120 x 60 mm
Attelage	Cat.2
Hauteur sous bâti	700 mm
Dents	32 x 12 mm réglables en largeur (3 ou 5 dents)
Suivi du rang	Arrière guidé par 2 disques Ø500 mm, montés sur ressorts
Compartiments	Montés sur parallélogramme avec verrouillage en position haute
Réglage de la profondeur	1 roue bandage caoutchouc par compartiment réglable par manivelle par élément
Disques protège-plants	2 disques protège-plants dentés par élément escamotables par élément
Roues	Roues de contrôle sur bandage caoutchouc Roues avec roulement à billes
Béquille	2 béquilles
Signalisation et éclairage	De série

	5	6	7	8	9	12	4	5	6	7	8	9
	Equ. Tournesol / Betteraves (45 à 60cm)						Equ. Maïs (60 à 80cm)					
Largeur de travail (m)	3.30	3.90	4.50	5.10	5.80	7.50	3.30	4.30	5.10	5.90	6.70	7.50
Largeur de transport (m)	3.30	3.90 3.00	4.50 3.00	5.10 3.00	5.80 3.00	7.50 3.00	3.30 3.00	4.30 3.00	5.10 3.00	5.90 3.00	6.70 3.04	7.50 3.04
Nombre de dents	16	19	22	25	28	37	21	26	31	36	41	46
Poids (kg)	577	674	770	969	1080	1317	557	684	780	880	980	1101

Largeur de transport
3.30 à 7.50 m



Nombre de dents
16 à 46



Profondeur de travail
1 à 8 cm



Poids
577 à 1 317 kg



Puissance recommandée
40 à 150 cv



Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

