



TRAVAIL DU SOL

# CLR 35

Canadien porté



FABRICATION  
FRANÇAISE



# QUIVOGNE

[quivogne.fr](http://quivogne.fr)






# CLR 35

Canadien porté

Idéal pour le déchaumage, la reprise de labour et la préparation du lit de semences, le CLR 35 est un canadien porté pourvu de dents double spire de 35.

C'est un outil robuste, simple d'utilisation et les pièces d'usure sont rapidement interchangeables et économiques.

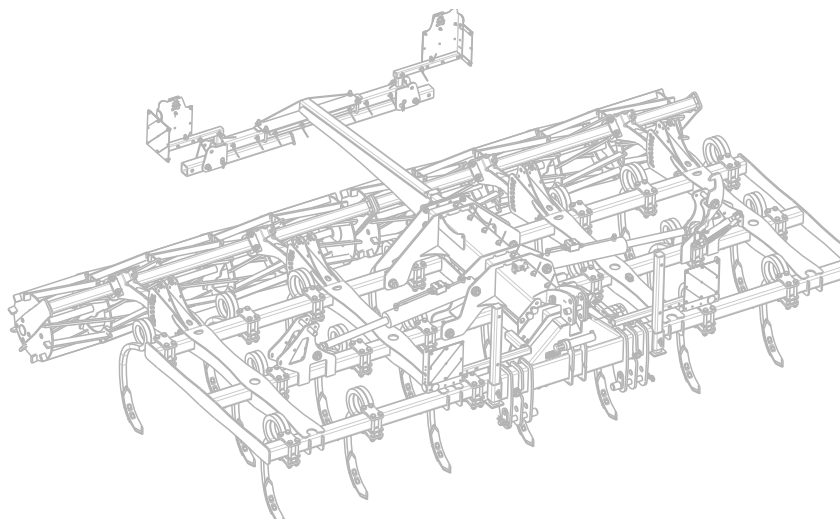

DÉCHAUMAGE



REPRISE DE LABOUR



PRÉPARATION DE LIT DE SEMENCES

## Les options

- + Roues de jauge 650x10 mm
- + Soc triangulaire largeur 300 mm
- + Dent double spire 40 mm
- + Herse à peigne simple rangée Ø12 mm devant et/ou derrière le rouleau
- + Réglage hydraulique du rouleau




## Les points forts


- + Fixation des dents par contre-plaques pour une meilleure tenue de la dent sur le châssis.
- + Machine polyvalente, la dent double spire offre une utilisation toutes saisons.




## Les rouleaux compatibles




Rouleau 9 tubes  
Ø540 mm




Rouleau 10 plats  
Ø540 mm




Rouleau 12 tubes  
Ø540 mm



Rouleau 10 plats  
Ø600 m



Rouleau 9 tubes  
Ø600 mm



Rouleau 12 tubes  
Ø600 mm



Rouleau cranté  
hélicoïdal 6 plats  
Ø600 mm

## Les caractéristiques techniques

Modèles	400	450	500	600
Largeur de travail (m)	4,00	4,50	5,00	6,00
Largeur de transport (m)	2,55	2,55	2,55	2,55
Largeur du rouleau (m)	4,30	4,60	5,30	6,30
Nombre de dents	18	20	22	26
Poids (kg)	2635	2795	2920	3190
Châssis	Châssis principal 250 x 250 mm, section tri poutre 100 x 100 mm			
Dents	3 rangées de dents double spire 35 mm, dégagement sous châssis 700 mm			
Écartement entre dents	230 mm			
Écartement entre barres	750 mm			
Rouleau	Z Ø500 mm			
Repliage	En 2 parties par 2 vérins avec blocs hydrauliques et verrouillage hydraulique			
Attelage	3 points double chape catégories 3 et 3N			
Équipement hydraulique requis	1 DE + 1SE			
Signalisation et éclairage	De série			

Largeur de travail  
**4 à 6 m**



Largeur de transport  
**2,55 m**



Profondeur de travail  
**5 à 25 cm**



Nombre de dents  
**18 à 26**




Largeur du rouleau  
**4,30 à 6,30 m**




Puissance recommandée  
**130 à 190 cv**




Rouleau «T»  
**Ø600 mm**




Rouleau «L»  
**Ø600 mm**




Rouleau «U»  
**Ø600 mm**




Rouleau Rollsteel  
**Ø600 mm**



Rouleau Rollpro  
**Ø600 mm**



Rouleau sillonneur  
caoutchouc  
**Ø586 mm**



Rouleau Lamflex  
**Ø520 mm**

# Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne\_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



## Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

