

HE / HEF

Herse émousseuse et
Herse Emousseuse Fonte

FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE



HE / HEF

Herse émousseuse

Les herse de pâturage HE et HEF sont des outils spécialement conçus pour la régulation du sol des pelouses.

- + Leur **construction robuste** assure la longévité, même dans des conditions de travail difficiles ainsi qu'un **émoussage rapide et efficace**.
- + Le **tablier** s'adapte parfaitement au **contour du sol** grâce aux dents pendantes. Il permet de réaliser :




L'ÉTAUPINAGE
Se débarrasser des taupinières




L'ÉMOUSSAGE
Se débarrasser des mousses



L'ÉBOUSAGE
Répartir les bouses

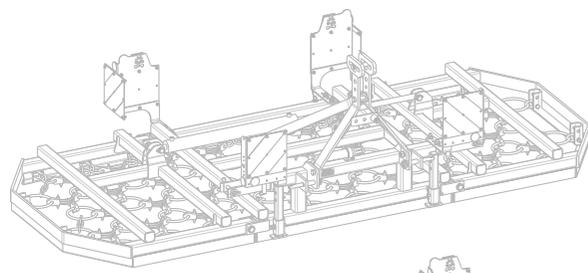

HEF
herse émousseuse
fonte

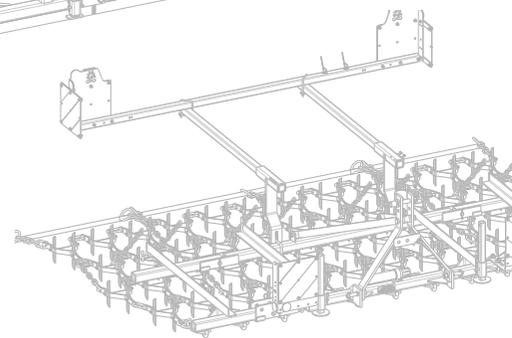

HE
herse émousseuse

Les options

- + Attelage automatique pour HE



Les points forts

- + Faible coût d'utilisation
- + Cornière de nivellement pour HEF
- + Suivi de sol optimal avec le tablier de dents pendantes
- + Tablier réversible



Les caractéristiques techniques

Modèles	HE (4 rangées en profondeur)						HEF					
	Repliage manuel			Repliage hydraulique			Rigide	Repliable				
	250	340	450	450	530	600	280	320	380	450	520	590
Largeur de travail (m)	2,50	3,40	4,50	4,50	5,30	6,00	2,80	3,20	3,80	4,50	5,20	5,90
Largeur de transport (m)	2,20	2,50	2,60	2,60	2,40	2,90	3,40	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Section centrale (m)	1,50	2,10	2,60	2,60	2,40	2,90						
Poids (kg)	245	295	345	385	495	552	335	500	555	605	645	690
Châssis	60x60 mm avant et arrière (250 à 450) 80x80 mm avant et 70x70 mm arrière (530 et 600)						Bipoutre 80x80 mm (avant) et 70x70 mm (arrière)					
Tablier	Éléments triangulaires soudés avec dents olive en acier						Éléments réversibles de 3 dents en fonte					
Nombre de rangées d'éléments	4											
Patins							Arrières et latéraux					
Repliage	Manuel			Hydraulique			Rigide	Hydraulique				
Verrouillage	Mécanique par broches											
Hydraulique	1 DE (si repliable)											
Attelage	3 ^{ème} point Cat.2											
Signalisation et éclairage	De série											

Largeur de de travail
2,5 à 6 m



Largeur de transport
1,9 à 3,4 m



Puissance recommandée
40 à 110 cv



Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

