

HV

Herse portée



FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE




HV

Herse portée

La herse HV Quivogne est le parfait équilibre entre nécessaire et superflu. L'un des atouts majeurs de la herse HV est son système de terrage forcé par ressort, qui assure une régularité de travail excellente.

- + Le système de **terrage forcé par ressort** permet d'obtenir **des résultats uniformes et précis** sur toute la surface traitée, garantissant ainsi une **qualité de travail inégalée**.
- + Le **verrouillage automatique des positions**, accessible directement depuis la cabine du tracteur, offre une commodité supplémentaire, permettant à l'opérateur de passer rapidement et facilement **d'une configuration à l'autre**, que ce soit en **mode de travail** ou en **position repliée**.
- + Le **repliage hydraulique de la herse**, actionné par un vérin double effet, constitue une autre fonctionnalité remarquable qui **facilite** grandement son **utilisation sur le terrain**.
- + Cette **polyvalence opérationnelle** fait de la herse HV un choix idéal pour une **variété de tâches**, notamment les **reprises de labour** et la **préparation du lit de semences**.

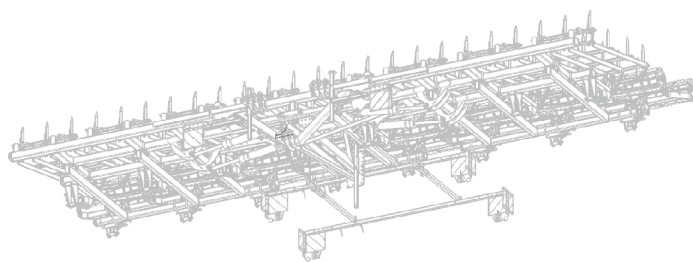

Les options


- + Herse à peigne simple rangée Ø10 (non compatible avec rouleaux)
- + Attelage poussé tiré
- + Double fêche (renforts de compartiments)
- + Double terrage

Points forts


- + Bon suivi de sol grâce au maintien des compartiments par chaînes à l'avant (réglables)
- + Pression au travail maintenue par 2 ressorts par compartiment
- + Rigidité du châssis au travail (efficace dans les terres lourdes)



Les rouleaux compatibles



Rouleau cranté simple renforcé
Ø300 mm



Rouleau cranté double renforcé
Ø300 mm / Ø280 mm

Les caractéristiques techniques

Châssis	Bipoutre 80 x 80 mm
Longueur du compartiment	1.43 m ou 1.73 m
Terrage forcé par compartiment	2 ressorts
Dents	Dents mangano-silicieux 25 mm, longueur 250 mm
Repliage	Hydraulique par 1 vérin jusqu'à 7.30 m et 2 vérins à partir de 8.30 m
Verrouillage	Automatique jusqu'à 7.30 m et verrouillage mécanique avec broches à partir de 8.30 m
Équipement hydraulique requis	1 DE
Attelage	3 points double chape, cat 2, 3 + béquilles
Signalisation et éclairage	De série

	560	630	730	830	930	530	630	730	830	930
	Herses à compartiments standards (1.43 m de profondeur)					Herses à compartiments grands dégagements (1.73 m de profondeur)				
Largeur de travail (m)	5.40	6.40	7.50	8.60	9.70	5.00	6.40	7.20	8.60	9.70
Largeur de transport (m)	2.40	2.40	2.40	2.40	3.40	2.40	2.40	2.40	2.40	3.40
Nombre de compartiments	2x1 m 4x0.75 m	6x1 m	2x1 m 4x0.75 m	8x1 m	9x1 m	2x1 m 2x1.50 m	6x1 m	4x1 m 2x1.50 m	8x1 m	9x1 m
Nombre de dents	84	108	120	144	162	100	120	140	160	180
Poids (kg)	1 060	1 202	1 370	1 582	1 690	1 135	1 292	1 475	1 702	1 825

Largeur de travail
5.40 à 9.70 m



Largeur de transport
2.40 à 3.40 m



Nombre de dents
84 à 180



Poids
1 060 à 1 825 kg



Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

