



**QUIVOGNE**

Sculpteur de nature




BLG - BL - BLSN - BF

GYROBROYEURS  
WING MOWERS

[www.quivogne.fr](http://www.quivogne.fr)



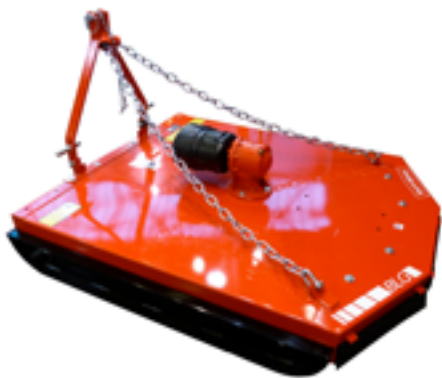

BLG est un gyrobroyeur monorotor. Les boîtiers de 40 ou 65 CV et son agencement arrière en «pans cassés» lui offrent toutes les capacités pour les travaux en vergers, espaces verts, vignes ou encore en arboriculture.

The wing mower BLG is the perfect implement for griding and maintenance of grasslands. BLG is a single rotor mower, equipped with 40 or 65 HP gearboxes. BLG offer a perfect work in orchard areas, park and open spaces, vine maintenance or arboriculture.

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

	BLG 1000-40	BLG 1200-65	BLG 1500-65
Largeur de travail (m) Working width	0,95	1,15	1,45
Poids (kg) Weight (kg)	255	315	385
Boîtier (CV) Gearbox (HP)	40	65	
Attelage 3 points flottant, cat. 1 et 2 Floating 3-point hitch, cat. 1 and 2			
Caisse en tôle, épaisseur 4 mm Panel body, thickness 4 mm			
Hélice Helix	2 couteaux droits Straight 2 blades	2 couteaux déportés Offset 2 blades	
Volets avant et arrière Front and rear guards			
Patins réglables 4 positions 4-position adjustable skids			
Cardan 6 cannelures, à boulon de cisaillement 6-splined cardan, with shear bolt			
PDF 540 trs/min PTO 540 rpm			

## LES OPTIONS OPTIONS

BLG 1000-40	BLG 1200-65	BLG 1500-65
	Roue arrière Rear wheel	
	Cardan limiteur de couple Power take-off shaft with torque limite	
	Cardan roue libre Power take-off shaft with overrunning clutch	
	Peigne à sarments Vine shoot comb	
	Hélice 3 couteaux Helix 3 blades	



Roue arrière  
Rear wheel



BLG 1200 hélices 3 couteaux  
BLG 1200 helix 3 blades



BL est un gyrobroyeur monorotor robuste et simple d'utilisation. Son boîtier de 85 ou de 120 CV lui offre un couple et une puissance permettant de venir à bout de tous vos travaux lourds et intensifs.

The BL is a robust single rotor mower, simple use. Its 85 or 120 HP gearbox provides the necessary torque and power for heavy and intensif work.



Attelage 3 points flottant  
Floating 3-point hitch



Hélice à 3 couteaux (option sur modèle 85cv)  
3-blade rotor (optional on 85 HP model)



Patins réglables  
Adjustable skids



Hélice à 2 couteaux  
2-blade rotor

BL

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

	BL 1500-85	BL 1800-85	BL 1800-120	BL 2100-120
Largeur de travail (m) Working width	1,50	1,80		2,10
Poids (kg) Weight (kg)	435	518	705	940
Attelage Hitch	3 points flottant, cat. 2 Floating 3-point, cat. 2		En chape, 3 points flottant, cat. 2 Floating 3-point, with clevis attachment, cat. 2	
Caisse en tôle Panel body	Épaisseur 5 mm Thickness 5 mm		Épaisseur 8 mm Thickness 8 mm	
Boîtier (CV) Gearbox (HP)	85		120	
Hélice Helix	Déportés 2 coupeaux Offset 2 blades		Déportés 3 coupeaux Offset 3 blades	
Volets avant et arrière Guards front and rear				
Patins réglables 3 positions 3-position adjustable skids				
Cardan 6 cannelures à limiteur de couple 6-splined cardan, with torque limiter				
PDF 540 trs/min PTO 540 rpm				

## LES OPTIONS OPTIONS

BL 1500-85	BL 1800-85	BL 1800-120	BL 2100-120
Becquet arrière + attelage en chape rear + clevis hitch		Becquet arrière Spoiler rear	
Roues 16 x 750 x 8 Wheels 16 x 750 x 8			
Attelage en chape Clevis hitch			
Peigne à sarments Vine shoot comb			
Contre-couteaux Contra-rotating blades			
Hélice 3 coupeaux ou 3 chaînes Helix 3-blades or 3 chains		Hélice 3 chaînes Helix 3-chains	
Chaînes 3, avec plat de fixation (en plus des coupeaux) Chains 3, with fastening flat (in addition to the blades)			
Allonge d'arbre d'entrée de boîte Gearbox inlet shaft extension			
Cardan roue libre PTO with overrunning clutch			
		Boîtier 1000 tr/min Gearbox 1000 rpm	

BF



Le BF est un broyeur forestier permettant les travaux lourds et intensifs. Sa caisse d'épaisseur 12 mm et son boîtier de 160 CV lui offrent une résistance et une puissance à toute épreuve. Sa caisse est munie d'un becquet arrière favorisant le travail en marche arrière ou en poste inversé. L'engouffrement de la végétation est alors optimal et le broyage de qualité.

The BF is a forestry mower allowing heavy and intensive work. Its 12 mm thickness panel body and its 160 HP gearbox give it strength and power. His panel body is equipped with a rear spoiler promoting work in reverse or inverted position. The gulping of the vegetation is then optimal and the crushing of quality.

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES


BF 15	BF 18
1,50 m	1,80 m
940 kg	1100 kg
Attelage en chape, 3 points flottant, cat. 2 Floating 3-point hitch assembly with clevis attachment, cat. 2	
Caisse en tôle épaisseur 12mm, renforcée Panel body reinforced, thickness 12 mm	
Boîtier 160 CV Gearbox 160 HP	
Plateau à 3 chaînes Plate with 3 chains	
Chaînes à l'avant Front chains	
Becquet à l'arrière Rear spoiler	
Cardan 6 cannelures à limiteur de couple 6-splined cardan, with torque limiter	
PDF 540 tr/min PTO 540 rpm	

## LES OPTIONS OPTIONS

BF 15	BF 18
Patins réglables Skids adjustable	
Hélice 3 coupeaux articulés Helix articulated 3-blades	
Tôle de blindage, épaisseur 10 mm Armour plate, thickness 10 mm	
Protection arrière en chaînes obligatoire pour mise aux normes CEE Rear chain protection mandatory for compliance with EEC standards	
Cardan roue libre PTO shaft with overrunning clutch	
Boîtier 1000 tr/min Gearbox 1000 rpm	



Becquet à l'arrière  
Rear spoiler

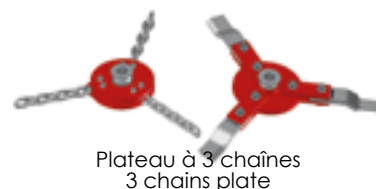

Plateau à 3 chaînes  
3 chains plate



# QUIVOGNE



Sculpteur de nature

## BLSN



Étudié pour des tracteurs à partir de 60 cv, ce gyrobroyeur birotor, d'une largeur de travail de 2,8 m, vous permettra d'avoir un débit de chantier soutenu, pour les broyages de refus de prairie et autres espaces enherbés. Sa caisse lisse rend son nettoyage facile et limite l'accumulation de résidus sur le dessus de la caisse.

Specially designed for green space maintenance. The conception of the blades and the casing guarantees that cut grass is spread thinly and evenly. Its solid steel hood provides effective protection for the gearboxes, which remain accessible and easy to maintain.

### CARACTÉRISTIQUES FEATURES

BLSN 2800-65
2,80 m
720 kg
Attelage 3 points flottant, cat. 2 Hitch floating 3-point, cat. 2
Caisse en tôle épaisseur 5 mm Panel body thickness 5 mm
Boîtier 65 CV Gearbox 65 HP
2 hélices à 2 couteaux déportés 2 helix with twin offset blades
Bavettes à l'avant Guards at the front
Défecteur à l'arrière Deflector at the back
Patins réglables 3 positions Skids 3-position adjustable
PDF 540 tr/min PTO 540 rpm

### LES OPTIONS OPTIONS

BLSN 2800-65
Roue arrière 16 x 750 x 8 Rear wheel 16 x 750 x 8
Cardan roue libre over take-off shaft with overrunning clutch



Roue arrière  
Rear wheel



Patins réglables  
Adjustables skids



Pour trouver l'inspecteur commercial de votre région, rendez - vous sur notre site internet  
To find QUIVOGNE sales representative in your area, see our website at

[www.quivogne.fr](http://www.quivogne.fr)

Retrouvez nous également sur  
Stay with us and follow us on



Votre Distributeur / Your Dealer