

 TRAVAIL DU SOL

RLP

Rouleau porté poussé

FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE



quivogne.fr



RLP

Rouleau porté poussé

Le RLP est la solution poussée pour une préparation à l'avant du tracteur (nivellement et rappuie), même en conditions difficiles. Sa conception et le large choix d'éléments en fonte vous permettent une parfaite adaptabilité en fonction du travail recherché, de vos terres et de vos outils.

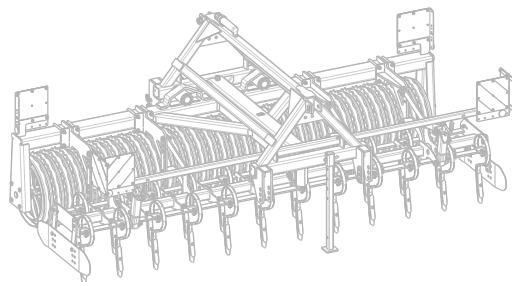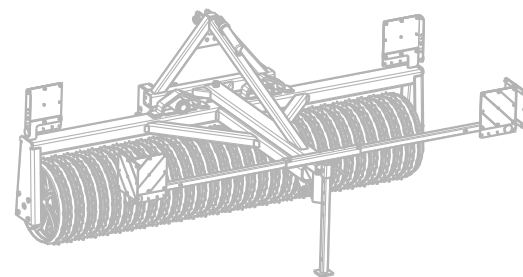

Les options

- + Planche niveleuse hydraulique à la place des dents
- + Jeu de deux déflecteurs sur parallélogramme
- + Attelage poussé tiré directionnel avec blocage
- + Socs fourchette
- + Dents droites 32x12
- + Dents 32x12 ou 45x12
- + Renfort de dents



Les points forts


- + Double utilisation combinée (nivellement, rappuie + outils arrière)
- + Compact
- + Attelage bloqué au transport



Les types de fonte et rouleaux au choix



Cambridge ondulée
Ø530 mm



Cambridge
Ø530 mm



Ondulée
Ø500 mm



Lisse
Ø500 m



Crosskill Lourd
Ø550 mm



Fonte prismatique
(ductile)
Ø500/550 mm

Les caractéristiques techniques

Modèles	Rigide			Repliable					
	300	350	400	350	400	450	500	550	600
Largeur de travail (m)	2,95	3,45	3,99	3,36	3,94	4,52	5,10	5,55	6,10
Largeur de transport (m)	3,21	3,71	4,30	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	RLP – poids en fonction du type de rouleau (en kg)								
Cambridge ondulée Ø530 mm	1647	1906	2125	2156	2395	2630	2953	3170	3389
Cambridge Ø530 mm	1683	1947	2170	2189	2435	2678	3008	3230	3456
Ondulée Ø500 mm	1622	1874	2109	2151	2383	2611	2927	3138	3351
Lisse Ø550 mm	1661	1920	2159	2189	2429	2665	2988	3205	3425
Crosskill Lourd Ø550 mm	1553	1791	2016	2202	2366	2526	2828	3054	3229
Fonte prismatique Ø500/550 mm	1676	1925	2153	2192	2396	2671	2960	3172	3388
Cambridge ondulée Ø620 mm	1615	1868	2084	2126	2358	2587	2904	3115	3329
Ondulée (ductile) Ø600 mm	1511	1745	1964	2044	2254	2460	2753	2945	3140
Rollsteel Ø600 mm	1158	1320	1460	1782	1902	2142	2284	2405	2526
Rollpro Ø600 mm	1158	1320	1460	1782	1902	2142	2284	2405	2526
Châssis	Monopoutre 150 x 100 mm (modèles rigides) et bipoutre 100 x 100 mm (modèles repliables)								
Attelage	3 points en chape poussé directionnel cat. 2								
Repliage	2 vérins avec verrouillage hydraulique et mécanique (modèle repliable)								
Arbres	Ø70 mm								
Paliers	60mm, sans entretien, graissés à vie								
Dents	2 rangées de dents vibrantes 32 x 10 mm, écartement entre dents 16 cm, dégagement sous châssis 400 mm								
Réglage des dents	Par manivelle et parallélogramme								
Rouleau	Différents types de fontes Ø530 mm ou Ø620 mm								
Signalisation	De série								

Largeur de travail
2,95 à 6,1 m



Largeur de transport
2,8 à 4,3 m



Puissance recommandée
15 à 120 cv




Cambridge ondulée
Ø620 mm



Ondulée (ductile)
Ø600 mm



Rouleau Rollsteel
Ø600 mm



Rouleau Rollpro
Ø600 mm

Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

